


3. Coudre une bordure pour qu'elle ne s'effiloche pas sur chaque largeur du hamac

Patron

1. Couper la rouleau en deux au niveau de la pliure

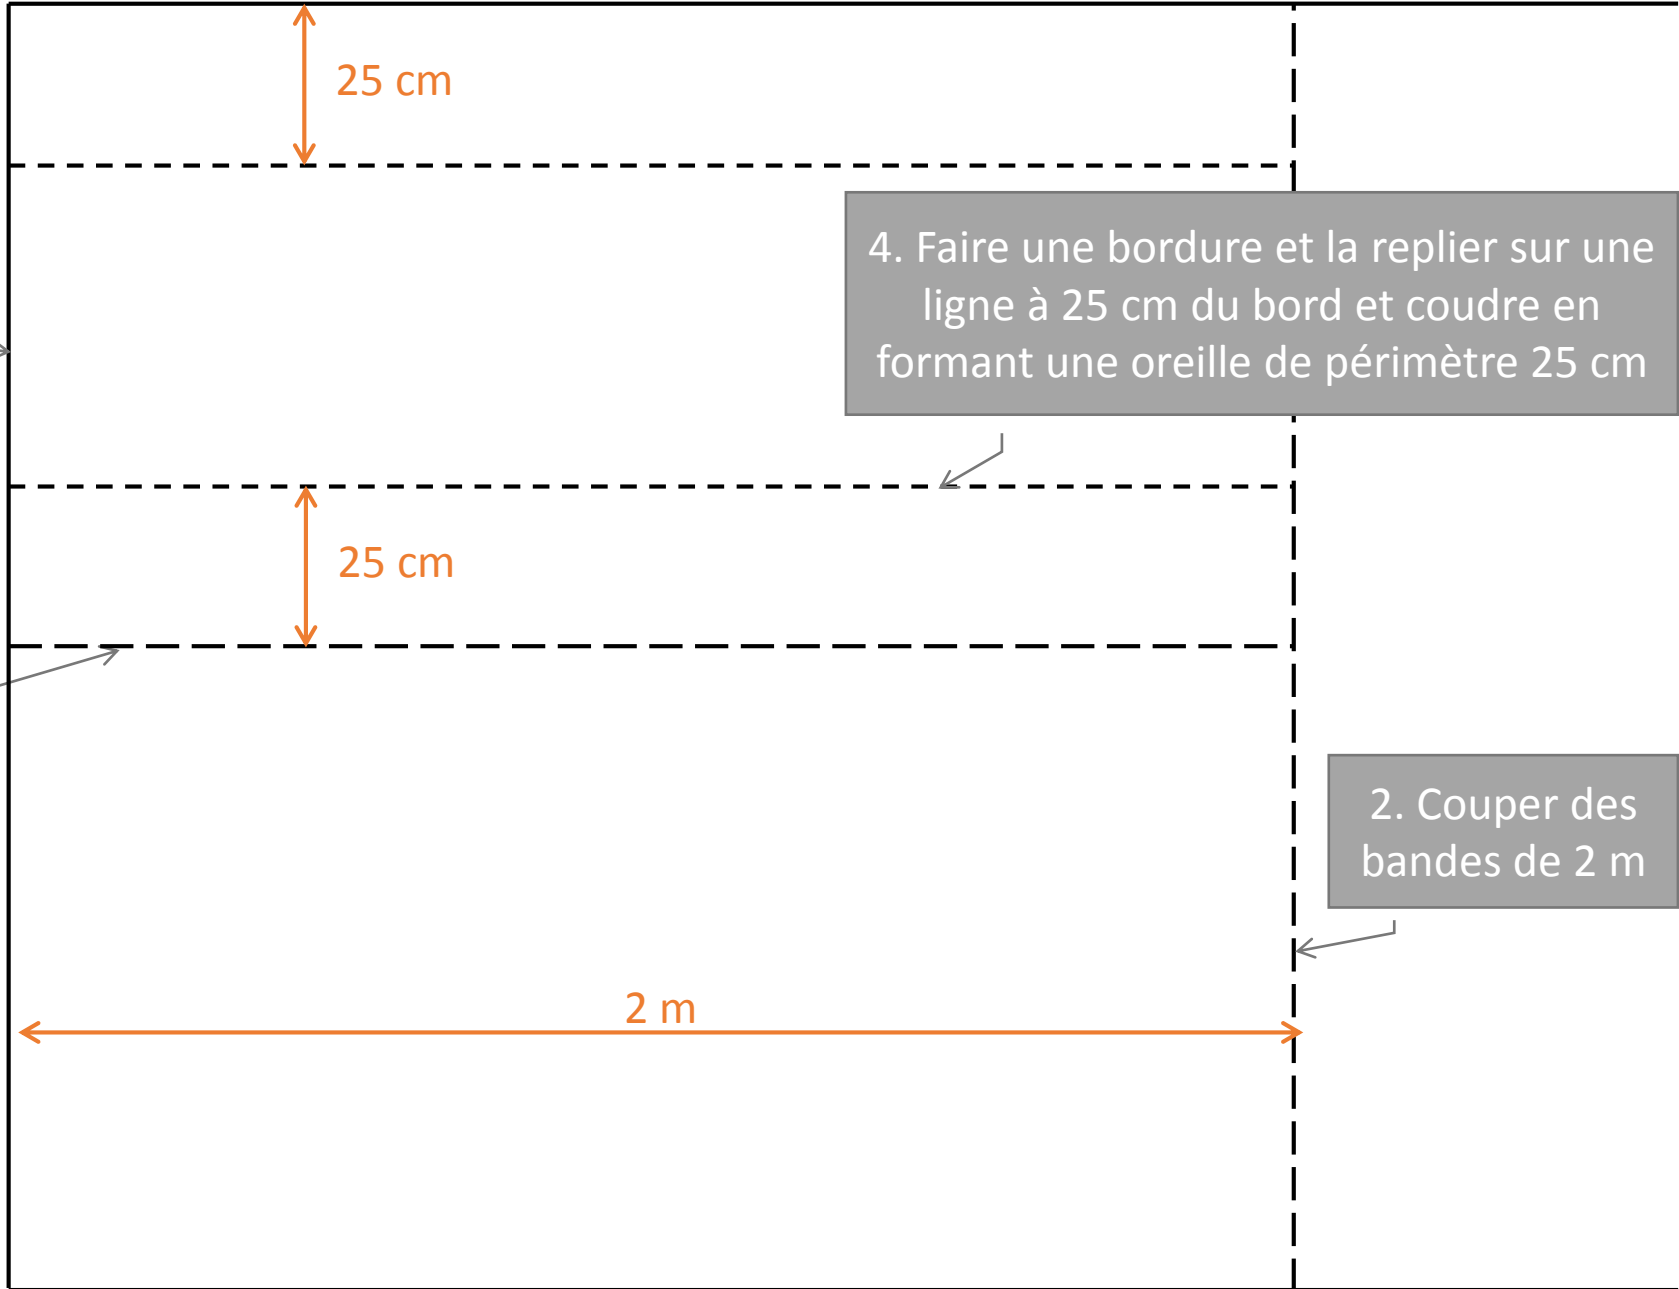


4. Faire une bordure et la replier sur une ligne à 25 cm du bord et coudre en formant une oreille de périmètre 25 cm

2. Couper des bandes de 2 m

## Vue en coupe du hamac

Les oreilles de 25 cm de  
périmètre permettront  
de faire passer des  
traverses de bois dedans

Le lit fait  
environ 1 m

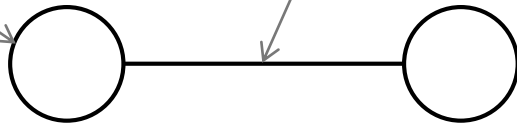

La toile de jute a été achetée par Laura. Elle a fourni les rouleaux à chaque groupe. A vous de vous organiser, entre parents, pour confectionner les hamacs.

Pour les coutures, il faut utiliser un point zigzag. L'idéal est d'utiliser une surfileuse qui permettra d'aller vite et d'avoir une couture bien solide.

Les cônes de fils et les aiguilles seront remboursées par le camp sur notes de frais.

<http://eeudf.org/yvelines/tresorerie-2/>